

Rustfri højtløfter - hygiejne i arbejdshøjde

Optimal hygiejne - med en rustfri højtløfter minimeres risikoen for bakterieangreb. De rustfrie produkter er udviklet i samarbejde med et ostemejeri til miljøer, hvor der stilles store krav til hygiejne og hvor vognen udsættes for både hårdt miljø og grundig rengøring.

Stor fleksibilitet og effektivitet - med en og samme vogn kan en palle transporteres og løftes til den rigtige arbejdshøjde.

Designet forebygger arbejdsskader og nedslidning af brugeren - der er sat fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhold.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



Teknisk beskrivelse

- **HL RF-PLUS:** Syrefast gaffelchassis, rustfrit håndtag og kromiteret pumpehus
- **EHL RF-PLUS:** Syrefast gaffelchassis samt rustfri håndtag og pumpehus
- **HL / EHL RF-SEMI:** Syrefast gaffelchassis. Rustfri håndtag, aksler, hjulholder og tryksko. Øvrige dele har polymer plastbelægning eller kromiteres.

Optimal rengøringsvenlighed og modstandsdygtighed sikres ved

- syrefast og el-poleret gaffelchassis
- stærk overflade
- optimal korrosionsbeskyttelse

Lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger opnås ved

- driftssikker cylinderkonstruktion
- stærk konstruktion
- AISI 316L stål til gaffelchassis




RF-PLUS - til fødevarerindustrien og den farmaceutiske industri, hvor der stilles store krav til hygiejne og rengøring.



RF-SEMI - til fødevarerindustrien i de områder, hvor hygiejnekravene er mindre, men korrosionsbeskyttelse vigtig.



Optimal sikkerhed opnås med støttefodder ved styrehjul og central placering af alle betjeningsfunktioner på håndtaget.




Lukkede gaffer betyder lettere rengøring og færre skjulesteder for bakterier.



Den manuelle højtløfter fås også i en eksplosions sikret udgave.

Produkt (mål i mm)	HL 1000RF-PLUS, HL 1000RF-SEMI	EHL 1000RF-PLUS, EHL 1000RF-SEMI
Kapacitet i kg	1000	1000
Løftehøjde h_3	800	800
Gaffellængde l	1140	1140
Byggehøjde h_1	540	540
Gaffelspændvidde b_5	540, 680	540, 680
Længde uden gaffer l_2	340	440
Total længde l_1	1480	1580
Total højde med håndtag h_4	1195	1195
Nedsænket højde h_{13}	90	90
Gaffelbredde e	163	163
Drejvinkel for hjul	180°	180°
Gangbredde A_{st}	1830 (palle: 1200 x 800)	1890 (palle: 1200 x 800)
Løftehastighed med/uden last		0,05/0,08 m/s
Løftehastighed normal/quick	10/35 mm pr. pump	
Sænkehastighed	Uden last 0,093 m/s	Med/uden last: 0,07/0,05 m/s
Pumpemotor		1,1 kW 12 V
Vægt v/1140 mm gaffer (uden batteri)	108 kg	120 kg

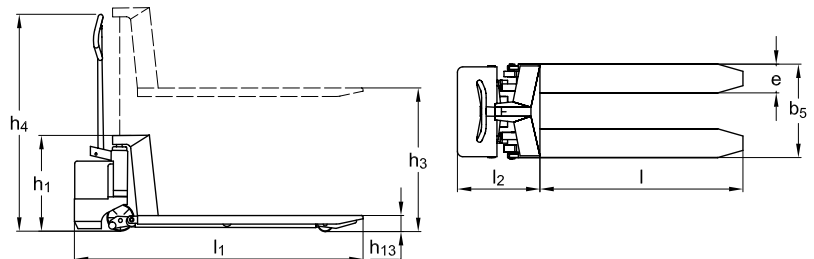

Ergonomisk håndtag giver brugeren et afslappet greb.



Fjernbetjening, også trådløs, fås som ekstraudstyr (EHL).



Vandtæt indkapsling af løftemotoren (EHL RF-PLUS).

Spørg efter materialespecifikationer eller besøg www.logitrans.com
Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.