

Rulledorn - fastholder, løfter og vender ruller

Stor fleksibilitet og effektivitet - rulledornen flytter og vender nemt liggende og stående ruller.

Rulledornen har quickskift og kan nemt og hurtigt monteres på alle Logiflex-modeller med variabel gaffelkonsol. Den kan let udskiftes med en af de mange gaffelmuligheder og andet quickskift-udstyr, som Logitrans tilbyder.

Stort program af ekstra udstyr sikrer optimal udnyttelse af Logiflex - eksempelvis kan kranarm, platform, tøndevender og spyd monteres på samme Logiflex.



Teknisk beskrivelse

Rulledornen flytter og vender nemt ruller fra både liggende og stående position.

Rulledornen fås både med og uden gear, samt med to forskellige løftekapaciteter. Den er konstrueret som en ekspansionsdorn og fås med to standard diametre.


Rulledornen er udført i rustfrit stål og aluminium, og er derfor velegnet til hygiejnekrævende miljøer.

Et pallestativ kan leveres som tilbehør. Pallestativet (1000x1200 mm) gør det muligt at nå rullerne fra forskellige sider af pallen.

Stærk konstruktion sikrer lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.




Rotation foretages manuelt, med eller uden gear.



Ekspansionsdornen fås med to standard diametre.



Af andet ekstra udstyr tilbydes bl.a. platform, kranarm, spyd og tøndevender.

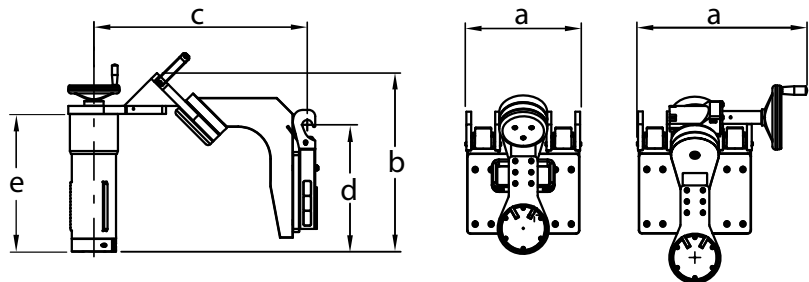


Pallestativ gør det muligt at nå rullerne fra alle pallens sider.

Produkt (mål i mm)	VS2550 u/gear	VS4506 m/gear	VS2800 u/gear	VS4507 m/gear
Kapacitet	200 kg	200 kg	250 kg	250 kg
Ekspansionsdornens længde	e	330	330	430
Min. frihøjde over rullekant med vertikal dorn	d	298	390	397
Bredde på rulledorn	a	362	531	362
Højde på rulledorn	b	514	473	558
Gearudveksling		70:1		70:1
Tyngdepunktsafstand	c	638	652	666
Egenvægt		33 kg	38 kg	44 kg
Ruller med følgende mål kan håndteres:				
Centerhullets* diameter		ø74-78	ø74-78	ø146-154
Rullelængde min. (l ₁) / max. (l ₂)		190/660	190/660	190/800
Max. rullediameter (M _d) ved rullelængder:	fra 190 til 380	ø990	ø800	ø990
	over 380**	ø460 - ø640	ø460 - ø640	ø460 - ø640

* Det forudsættes, at centerhullets materiale er pap. Ved centerhul af plast anvendes anden ekspansionsdorn.
** Se nedenstående diagrammer.



Rullegriber - et godt alternativ til håndteringen af ruller.

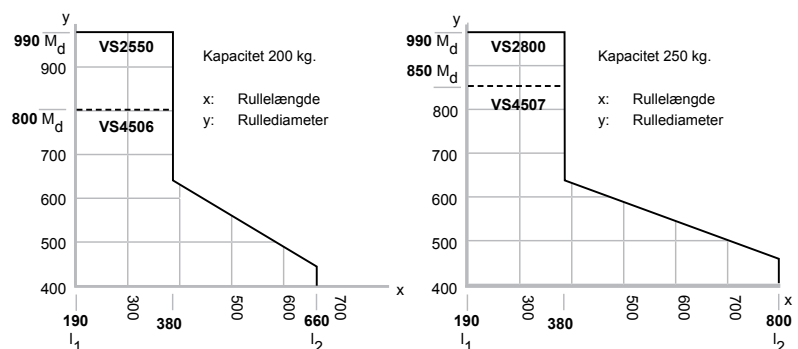

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.
Spørg efter flere informationer eller besøg www.logitrans.com