

## Selvkørende Panther pallevogn - nem og glidende transport

Stor fleksibilitet og effektivitet - Panther Mini og Panther Maxi flytter nemt og lydløst mange forskellige typer af paller i meget snævre omgivelser.

Skånsom over for både omgivelser, paller og gods - Panther Mini og Panther Maxi har et flot design med afrundede former.

Designet sætter fokus på brugerens sikkerhed og ergonomiske arbejdsforhold. Eksempelvis giver håndtagets ergonomisk rigtige gribevinkler brugeren et afslappet greb.

Høj kvalitet sikres gennem et udvidet testprogram og i samarbejde med eksperter i sikkerhed og sundhed.



### Teknisk beskrivelse

Vognen fås i to modeller

- Mini - kapacitet 1400 kg - anbefales til lettere palletransport
- Maxi - kapacitet 1800 kg - anbefales til tung palletransport

Optimal pladsudnyttelse

- byggemål bag gaffler kun 450 mm
- stor drejevinkel på 210°
- smallere end en Euro-palle på den korte led - kan køre, hvor der akkurat er plads til en palle

Yderligere fordele

- AC-styring
- Let servicering og nem indstilling af f.eks. kørehastighed, acceleration og deceleration
- Lang køredriftstid pr. opladning
- Motorbremse - optimal sikkerhed
- Ingen kul i hjulmotor - mindre vedligehold



Panther Mini (kapacitet 1400 kg) anbefales til lettere palletransport, f.eks. i supermarkeder og på lagre.



Panther Maxi (kapacitet 1800 kg) anbefales til tung palletransport, f.eks. i transportindustrien.



Mulighed for manøvrering med håndtag i lodret stilling. Central placering af alle betjeningsfunktioner.



Stærk konstruktion sikrer lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger.




Let adgang til de enkelte dele gør det nemt at servicere vognen.

Produkt (mål i mm)	Panther Mini	Panther Maxi
Kapacitet	1400 kg	1800 kg
Løftehøjde	$h_3$	195, 200
Gaffellængde	$l$	810, 915, 970, 1066, 1140, 1220, 1520*
Byggehøjde	$h_1$	647 / 817
Totalbredde $b_5=520/b_5=680$	$b_1$	600/680
Gaffelspændvidde	$b_5$	520, 680
Gaffelbredde	$e$	158
Længde uden gaffer	$l_2$	450
Totallængde	$l_1$	450 + $l$
Totalhøjde	$h_{14}$	1296
Nedsænket højde	$h_{13}$	85
Tyngdepunktsafstand	$c$	$l/2$
Hjulafstand ( $l=1140$ )	$y$	1256
Gangbredde	$A_{st}$	1890** (palle: 1200 x 800)
Drejevinkel for hjul		210°
Venderadius $W_a$ ( $l=1140$ )		1410
Køremotor hastighedsregulering elektronisk variabel	24V 0,7 kW	24V 1,2kW
Kørehastighed med/uden last	5,2/5,5 km/h	5/6 km/h
Pumpemotor	24V 1,2 kW	24V 1,2 kW
Løftehastighed med/uden last	35/50 mm/s	35/50 mm/s
Sænkehastighed med/uden last	115/40 mm/s	115/40 mm/s
Max. stigning	10%	10%
Batteri	60 Ah (2x12 V)	120 Ah (1x24 V) eller 160 Ah (1x24 V)
Vægt i kg v/1140 mm gaffer (uden batteri)	203	205

\* Kun til Panther Maxi

\*\* Afprøvning viser, at 1610 mm er nok.

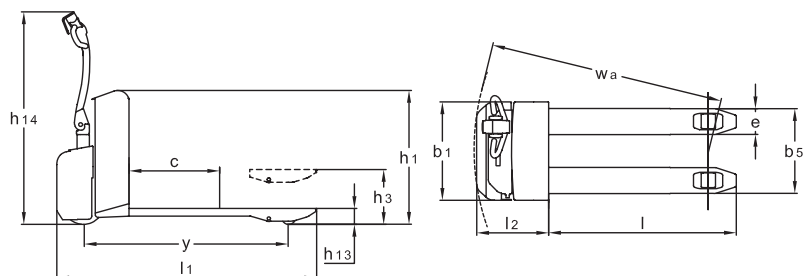

Vi tilbyder også kundetilpassede løsninger.

Spørg efter flere informationer eller besøg [www.logitrans.com](http://www.logitrans.com)